


후렉션 원형톱날 (FRICTION CIRCULAR SAW BLADES)

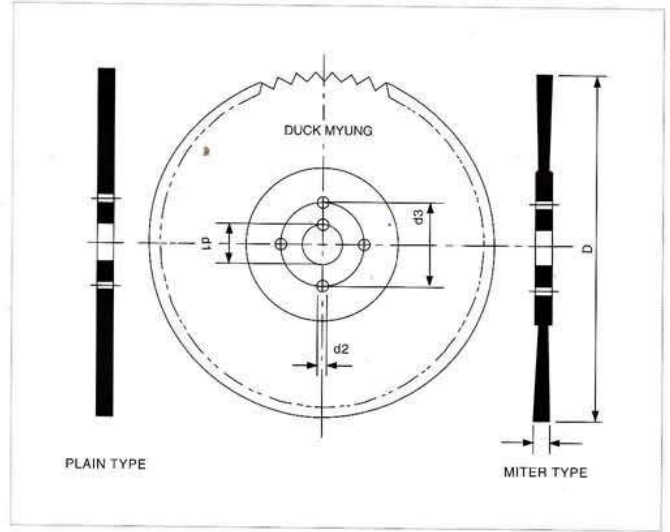

>> Characteristic Feature(특성)

This blade can cut materials with friction heat between saw blade and cutting material. We makes friction blades up to dia 1300mm using high tensiled and very strong material.

마찰 절단원리를 이용하여 소재절단에 사용되는 톱날로서 외경 1300mm까지 제작이 가능하며, 고장력 고강도의 재료로 제작합니다.

>> (Cutting Material)용도

High speed cutting for steel pipe, rail, angle, channel, H-beam, various profiled materials etc.

강관, 레일, 앵글, 채널, H빔 등 각종 형강의 고속 절단에 적합합니다.

>> 후렉션 원형톱날의 치형과 규격 (FRICTION CIRCULAR SAW BLADES AND DIMENSIONS)

● 치형(TOOTH FORM)

FR		
FC		
FS		
FRT		
FIT-1		
FIT-2		

● 표준규격(STANDARD SPECIFICATIONS)

외경 Diameter (mm)	두께 Cutting Width (mm)	피치 / 잇수 Number of Teeth-Pitch			
		5	6	7	8
400	2.5~ 5.0	250	210	180	160
450	2.5~ 6.0	280	240	220	180
500	3.0~ 6.0	310	260	220	200
550	3.0~ 5.0	350	290	250	220
560	3.0~ 6.0	350	290	250	220
580	4.0~ 6.0	360	300	260	230
600	3.0~ 7.0	380	310	270	240
610	3.2~ 6.0	380	310	270	240
700	4.0~ 7.0	440	370	310	270
750	5.0~ 7.0	470	390	330	290
800	5.0~ 8.0	500	420	360	310
850	6.0~ 8.0	530	440	380	330
900	6.0~ 9.0	560	470	400	350
1,000	7.0~10.0	630	520	450	390
1,100	8.0~11.0	690	580	490	430
1,200	9.0~12.0	750	630	540	470
1,300	10.0~15.0	820	680	580	510